

Процедура очистки датчиков в фотопринтерах серии CP9000

а) Датчик красящей ленты

1. Включите питание.
2. Откройте дверцу.
3. Выключите питание.
4. Произведите очистку датчиков красящей ленты. Ватным тампоном на палочке протрите линзы в отверстиях датчика (Рис. 2). Для большей эффективности нанесите на тампон небольшое количество этилового спирта. Расположение датчиков указано на рис. 1.
5. Включите питание.
6. Закройте дверцу.
7. После того, как начнет мигать светодиод "PAPER/INK RIBBON", выключите питание.

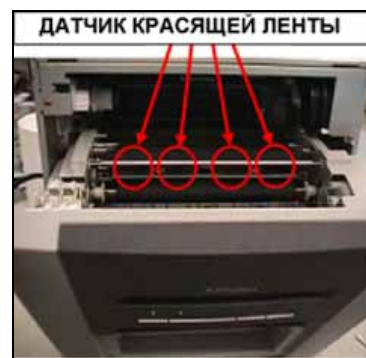


Рис. 1



ВАТНЫЙ ТАМПОН НА ПАЛОЧКЕ

Рис. 2

б) Датчик бумаги

1. Включите питание.
2. Откройте дверцу.
3. Выключите питание.
4. Отсоедините центральный защитный кожух. Выкрутите два винта из кожуха (Рис. 3). Правый край кожуха приподнимите и сдвиньте вправо (Рис. 4).
5. Расположение датчиков указано на рис. 5.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

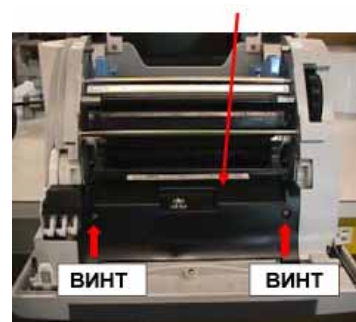


Рис. 3

Датчик бумаги 3,4



Рис. 4



Датчик бумаги 1,2

Рис. 5

5. Произведите очистку датчиков бумаги. Ватным тампоном на палочке протрите линзы в отверстиях датчиков 1 и 2 (Рис. 6), датчиков 3 и 4 (Рис.7). Для большей эффективности нанесите на тампон небольшое количество этилового спирта.



Рис. 6



Рис. 7

6. Установите центральный защитный кожух (Рис. 8,9). Вставьте 3 прямоугольных выступа в левую крышку. Установите каждый выступ на свое место. *Следите, чтобы при этом не выскочили пружины. Прикрепите кожух, вкрутив два винта (Рис. 3).



Рис. 8

7. Включите питание.
8. Закройте дверцу.
9. После того, как начнет мигать светодиод "PAPER/INK RIBBON", выключите питание.



Рис. 9